



1/2"= 21.3 mm
 3/4"= 26.9 mm
 1" = 33.7 mm
 1 1/4"= 42.4 mm
 1 1/2"= 48.3 mm
 2"= 60.3 mm
 2 1/2"= 76.1 mm
 3" = 88.9 mm













www.rohrverbinderfittings.de
 mengazzi@t-online.de

PressFit Gerüstverbinder Stahlblech + geschmiedet

Nach ISO 9002, nach EN74 / BS
 für den Gerüstbau mit zertifizierten Gerüstbaurohren

Artikelübersicht Gerüstverbinder

Gerüstverbinder werden im Standard für die Rohrgröße 1 1/2"=48.30 mm gefertigt.
 Fallweise sind auch 1", 1 1/4", 51 mm, 2" u. 2 1/2", wie auch Kombinationen in fester und drehbarer Verbindung lieferbar.

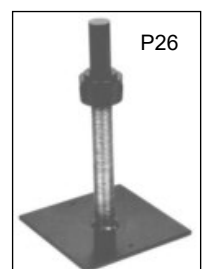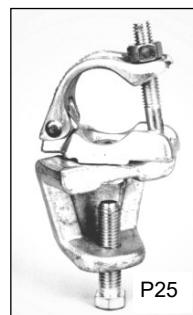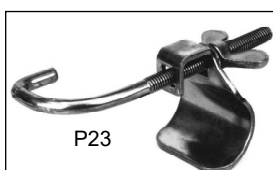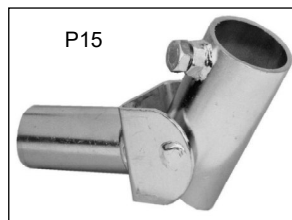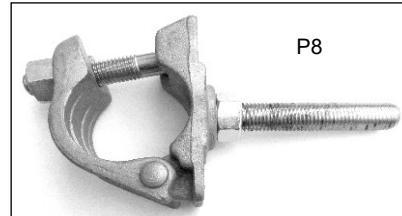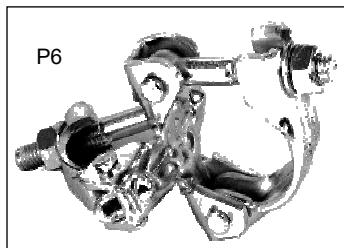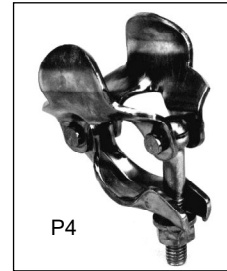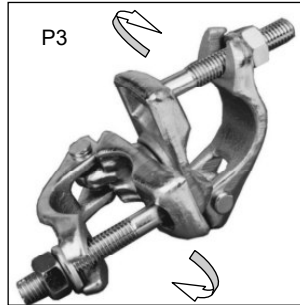

ST1502120

www.rohrverbinderfittings.de
 mengazzi@t-online.de